

C O L L E C T I O N

PORTES
INTÉRIEURES
DÉCORATIVES



NVM
MENUISERIES

Depuis **75 ANS**, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 4 sites de production tous situés en Vendée.



Chaque année, nos 300 collaborateurs fabriquent 550 000 portes intérieures sur nos sites de production basés à la Garnache & Rocheservière avec un **haut niveau d'exigence** et des possibilités presque infinies d'options.

Notre outil de production combine **savoir-faire menuisier** & **précision industrielle** avec des contrôles qualité à chaque étape. C'est l'assurance d'un produit conforme à vos attentes et répondant à vos souhaits de personnalisation.





S O M M A I R E



INSERT



MODULIGHT



PLAQUÉE
& STRATIFIÉE



CAHIER TECHNIQUE

18  VOTRE PORTE EN DÉTAIL

20  HUISSERIES

22  OPTIONS

COLLECTION TECHNIDECOR®

Inventeur du procédé Technidecor, AVM Menuiseries continue d'innover avec 20 modèles décoratifs contemporains qui personnalisent la surface de la porte.


Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface gravée selon procédé Technidecor®

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18



Coupe de la gravure TECHNIDECOR®

Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 630 | 630 | 430 | 2040 |
| 730 | 730 | 530 | |
| 830 | 830 | 630 | |
| 930 | 930 | 730 | |
| | | 830 | |
| | | 930 | |

Hors standard : nous consulter



Modèle TRIX
Huisserie H3 à recouvrement



Sens poussant

Sens tirant

PERSONNALISEZ
VOS PORTES !

Aspect de la porte livrée pré-peinte



AVANT PEINTURE

Aspect de la porte une fois peinte en blanc



APRÈS PEINTURE



Modèle MIX avec huisserie OPTIMIO à recouvrement



Modèle ARCADE avec huisserie OPTIMIO à recouvrement




Modèle HORIS avec huisserie OPTIMIO à recouvrement




Modèle ARCHI avec huisserie OPTIMIO à recouvrement


20 MODÈLES EXCLUSIFS

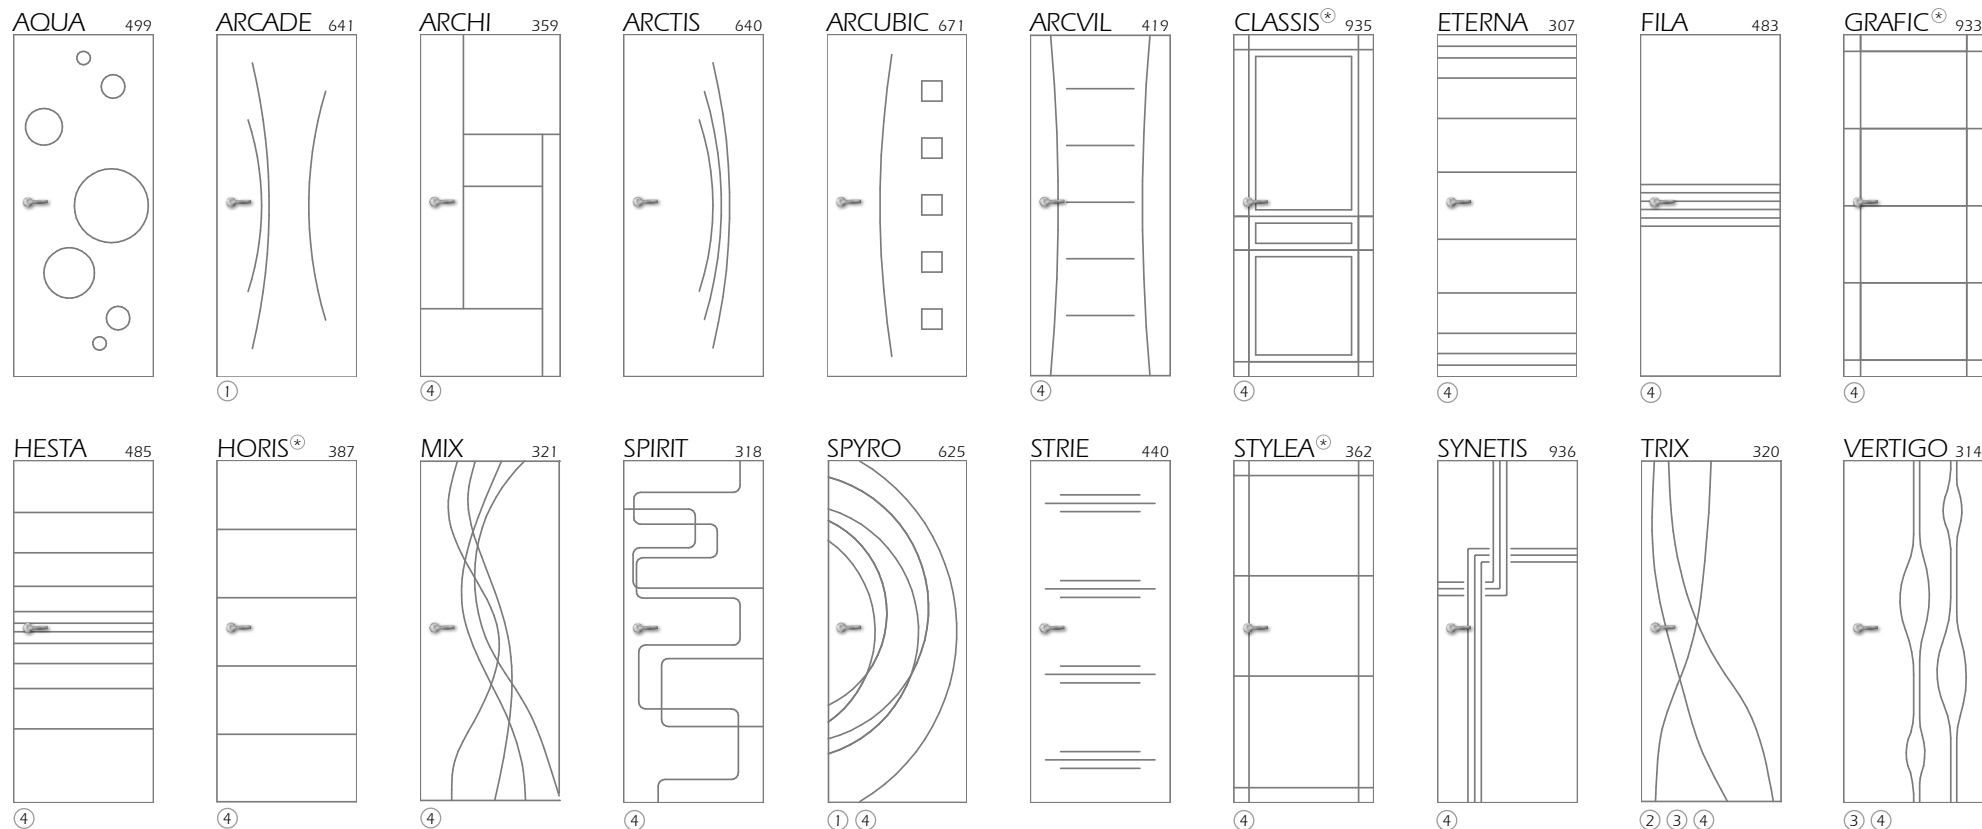

Détail de la gravure sur vantail :
PRÉPEINT ■ LAQUÉ ■ PLAQUAGE ESSENCE FINE




Détail de la gravure sur vantail :
■ STRATIFIÉ



- ① Ces modèles ne sont pas disponibles dans des configurations à double vantaux
- ② La version à double vantaux est uniquement à vantaux égaux
- ③ Une largeur minimum est nécessaire pour obtenir la représentation complète du motif (plan sur demande)
- ④ Existe également en version optimisée pour blocs-portes acoustiques ou isolants. La gravure s'arrête dans ce cas à 25 mm du chant de porte.

* MODÈLES VERSION REGARD VITRÉ

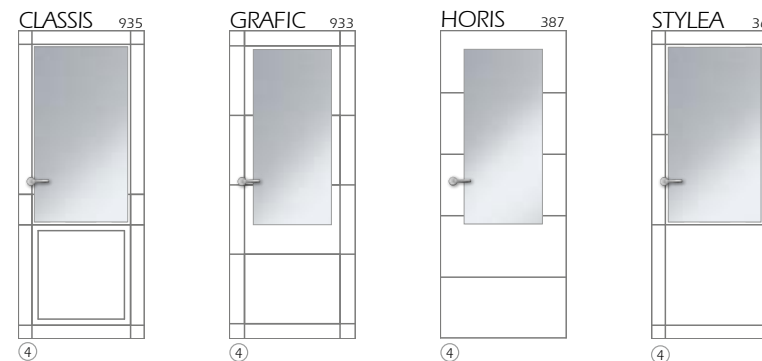

COLLECTION

MATRICÉE "RELIEF"

3 modèles avec surface texturée donnant un effet de relief unique qui accentue l'impression d'épaisseur

Parement en MDF épaisseur 3 mm plein avec surface texturée obtenue par pressage

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 630 | 630 | 430 | 2040 |
| 730 | 730 | 530 | |
| 830 | 830 | 630 | |
| 930 | 830 | 730 | |
| | 930 | 830 | |
| | | 930 | |

Hors standard : nous consulter



GRAPHITE



QUARTZ




ARKOSE



Uniquement disponible
en largeur 630/730/830 mm

Uniquement disponible en 1 vantail

POUR METTRE DU RELIEF DANS VOS PORTES

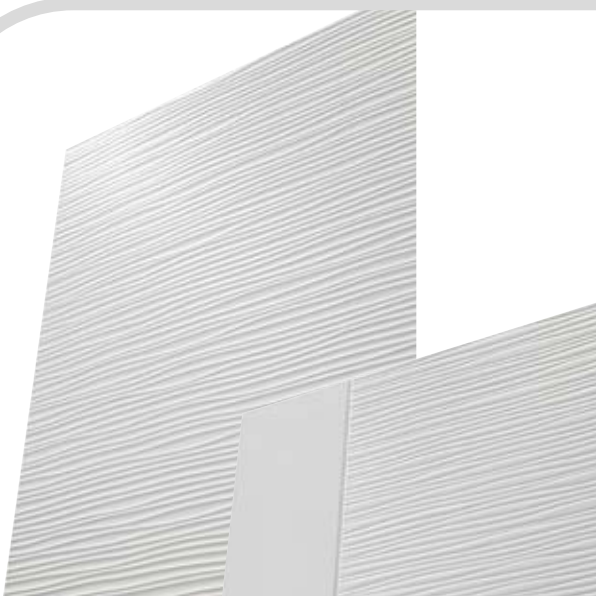

QUARTZ :
forme de vague en creux



GRAPHITE :
forme de vague bombée



Coupe de la forme ARKOSE

ARKOSE :
4 rainures horizontales
au profil angulaire



Modèle QUARTZ avec huisserie PREMIUM+ à chant droit

COLLECTION

STANDARD PLANE & POSTFORMÉE

Modèles classiques et intemporels à l'excellent rapport qualité-prix

Parement en MDF épaisseur 3 mm isoplan (modèle Plane) ou postformé veiné bois (modèle Themis)

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure axe à 50 mm (40 mm sur THEMIS isolante) montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 630 | 630 | 430 |
| 730 | 730 | 530 |
| 830 | 830 | 630 |
| 930 | 930 | 730 |
| | | 830 |
| | | 930 |

2040

Hors standard : nous consulter



PLANE



Sens poussant



Sens tirant

THEMIS



Sens poussant



Sens tirant

LAQUAGE BLANC EN USINE : FINITION HAUTE QUALITÉ

Peinture à très faibles émissions de composés organiques volatils (COV) pour la qualité d'air intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Procédé sur ligne automatique par application par rouleau de 4 couches successives précédées d'un égrenage & suivies d'un séchage UV
Avec chants plaqués sur 3 côtés du vantail



Modèle PLANE avec huisserie chambranle contre chambranle



COLLECTION INSERT



3 modèles avec surface plane blanche avec inserts affleurants finition aluminium
Parement en MDF épaisseur 3 mm plein laquage blanc procédé LGH (non disponible en pré-peint)
Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

Disponible en



Finition




Type



Modèle



Dimensions (mm)

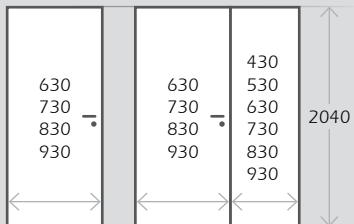

Hors standard : nous consulter



SCAN



SCOOP



SCOLA



Uniquement disponible en 1 vantail

UNE TOUCHE DE DESIGN INTÉGRÉE DANS LA PORTE



Pour renforcer l'aspect contemporain,
des inserts ont été intégrés dans les portes



Modèle SCOLA avec huisserie OPTIMIO à recouvrement

COLLECTION

MODULIGHT

Porte vitrée avec système exclusif et breveté de parcloles permettant un changement facile du vitrage

Porte épaisseur 50 mm avec parclose en pin et verre de sécurité clair ou translucide épaisseur 7 mm

5 modèles complémentaires avec différentes surfaces vitrées

Finition prêt à peindre - également disponible en laqué blanc

Livré avec serrure 1 point axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

Huisseries compatibles et principales options disponibles : voir cahier technique p18

En version porte seule coulissante, compatible uniquement avec caisson à galandage de 120 mm


Disponible en



Finition




Type



Modèle



Dimensions (mm)

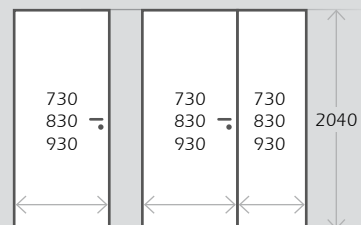

Hors standard : nous consulter




MODULIGHT
la lumière modulable

3V




4V

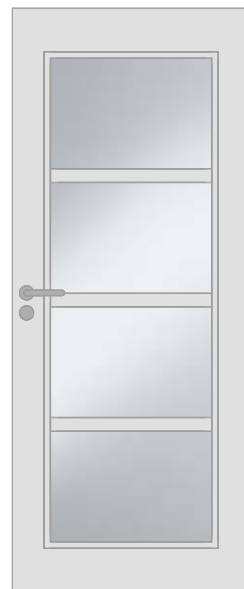


5V




ATELIER

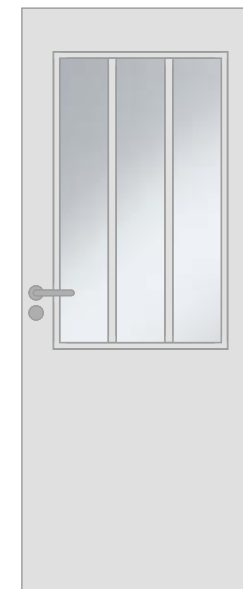

ÉTROIT

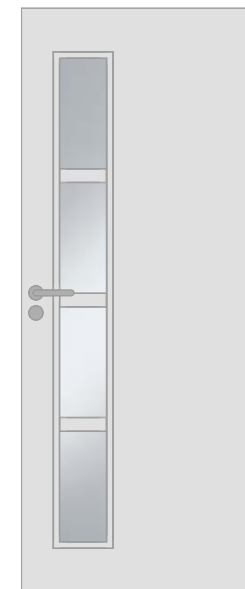

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE BREVETÉ

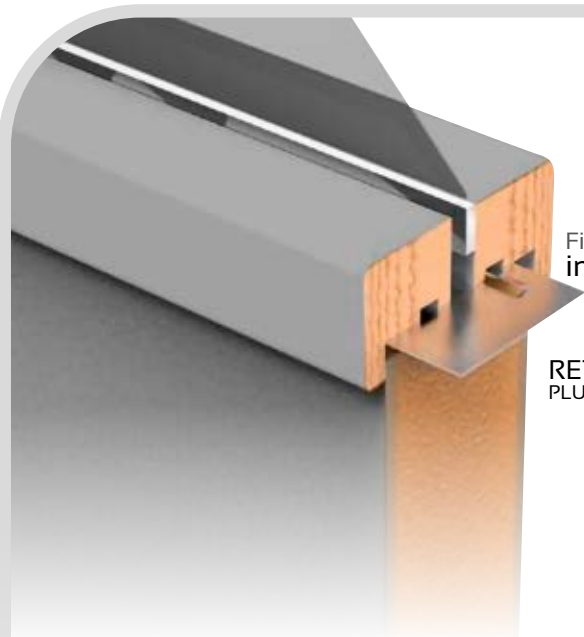


Fixation du vitrage
invisible et démontable

RETROUVEZ
PLUS D'INFO SUR
 YouTube



ENVIE DE PLUS DE LUMIÈRE
Changez votre verre translucide
par un verre clair



ENVIE DE PLUS D'INTIMITÉ
Changez votre verre clair
par un verre translucide



Modèle 4V avec huisserie PREMIUM+ à recouvrement - Coloris gris - Suggestion de présentation

COLLECTION

PLAQUÉE & STRATIFIÉE

Porte plane avec plaquage bois véritable (essences chêne ou hêtre) ou stratifié (selon nuancier Boréal – 55 modèles disponibles)

Parement en MDF épaisseur 3 mm plaqué d'une feuille en bois véritable ou d'un revêtement stratifié haute pression (HPL)

Livré avec serrure axe à 50 mm montée (compatible poignée à rosace) à pènes métalliques

- 1 point en modèle standard et confort
- 3 points en modèle isolante

Huisseries préconisées : pin (à peindre) ou hêtre (à vernir ou à peindre)


Disponible en



Finition



Type



Modèle



Dimensions (mm)

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 630 | 630 | 430 | 2040 |
| 730 | 730 | 530 | |
| 830 | 830 | 630 | |
| 930 | 830 | 730 | |
| | 930 | 830 | |
| | | 930 | |

Hors standard : nous consulter



PAREMENT
PLAQUÉ

2 essences disponibles :

CHÊNE



HÊTRE



Sens poussant

Sens tirant

Porte placage essence hêtre sur huisserie hêtre

PAREMENT STRATIFIÉ



RETROUVEZ
TOUTE LA SÉLECTION
DE STRATIFIÉS BOREAL



55 décors disponibles :


BOIS



COULEURS



MATIÈRES

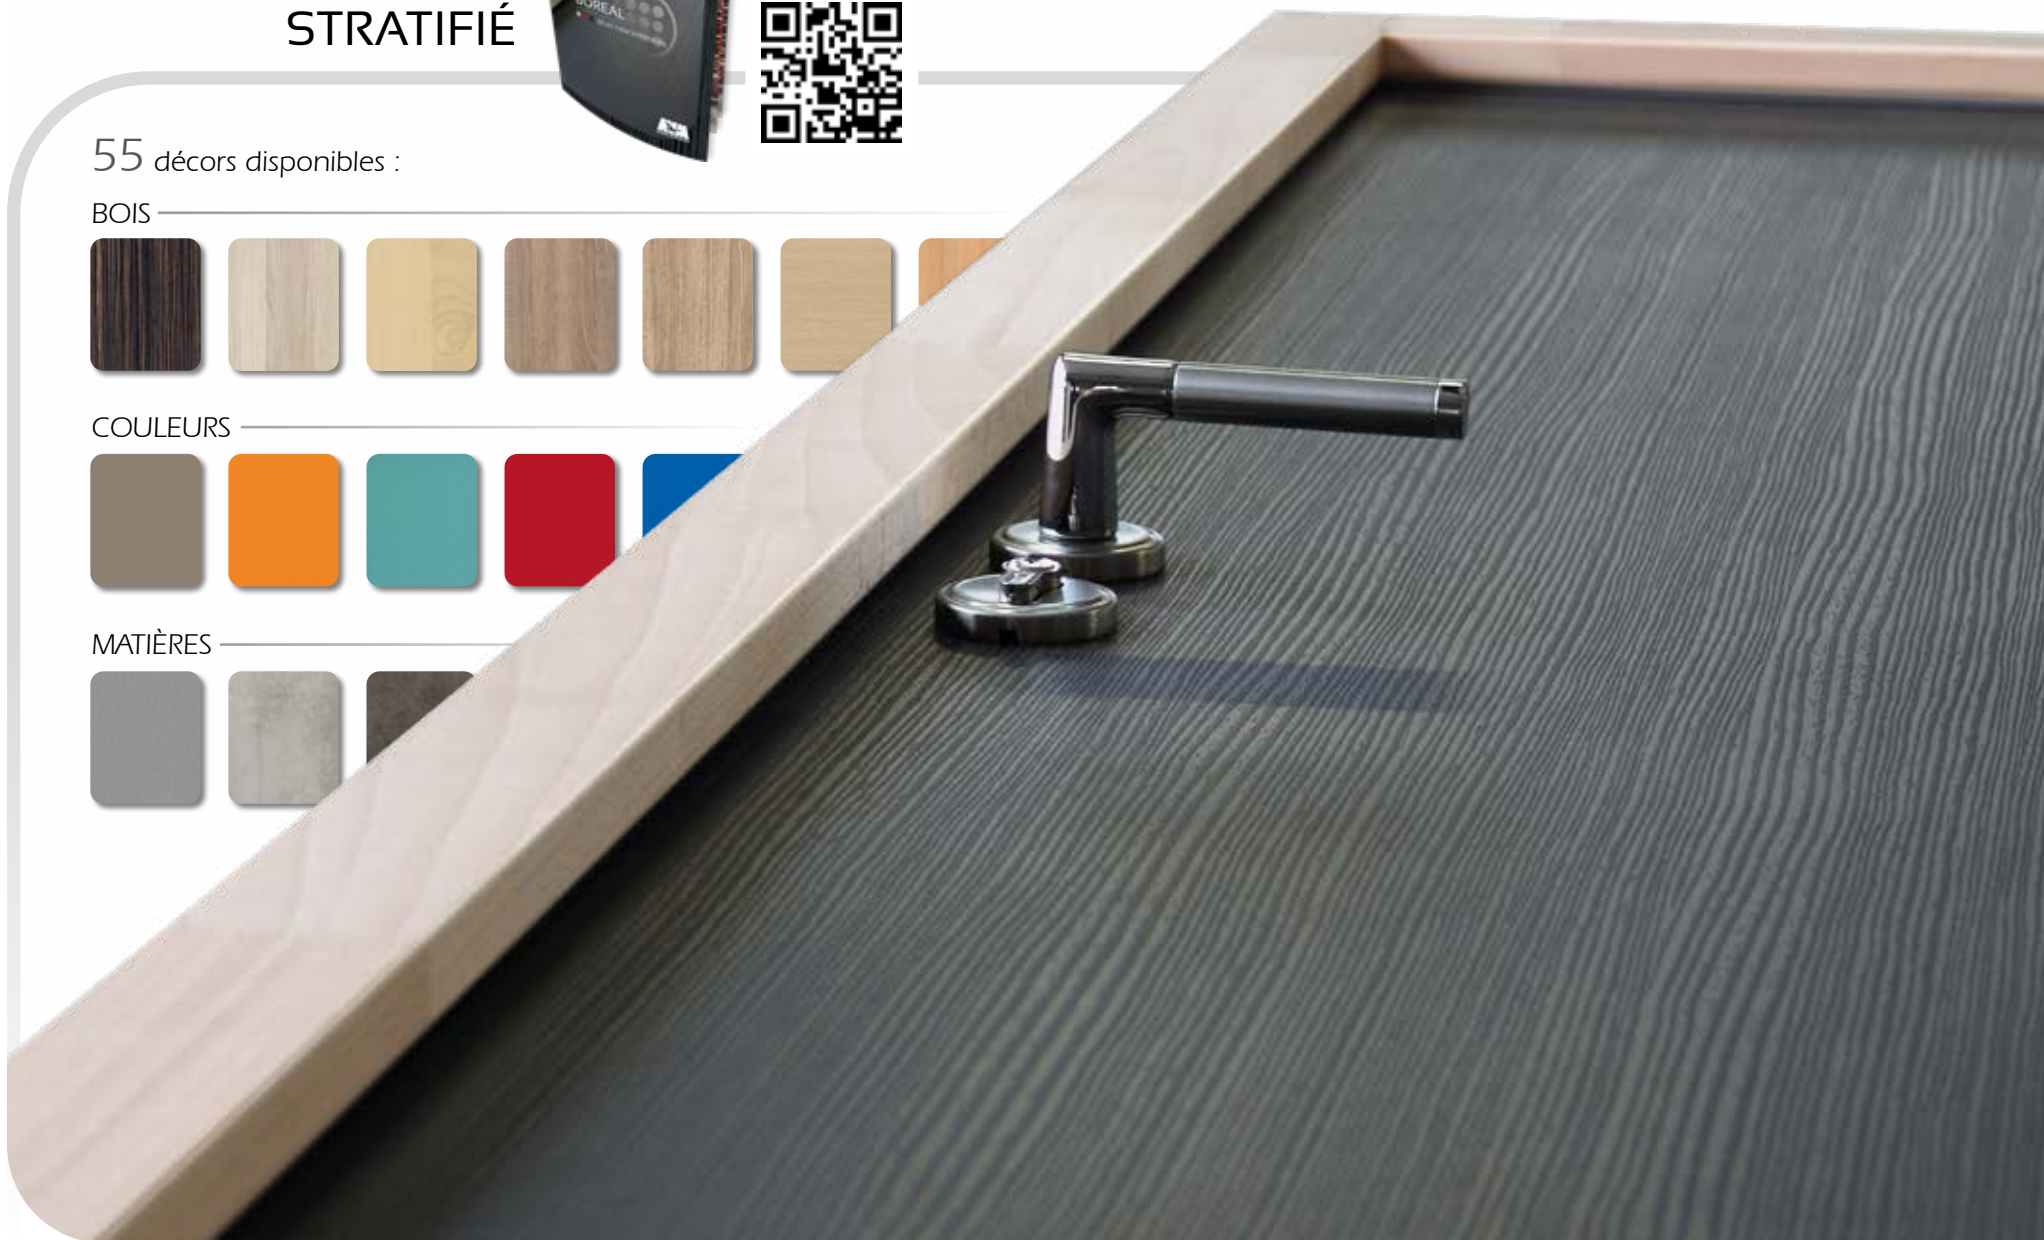

Porte stratifiée DIAMOND BLACK LNW sur huisserie hêtre



VOTRE PORTE EN DÉTAIL

TYPE DE BLOC-PORTE




Porte à recouvrement avec fiches



Porte chants droits avec paumelles



Fiches ou paumelles suivant le type de porte
3 sur porte largeur < 930 mm, 4 sur porte largeur >= 930 mm

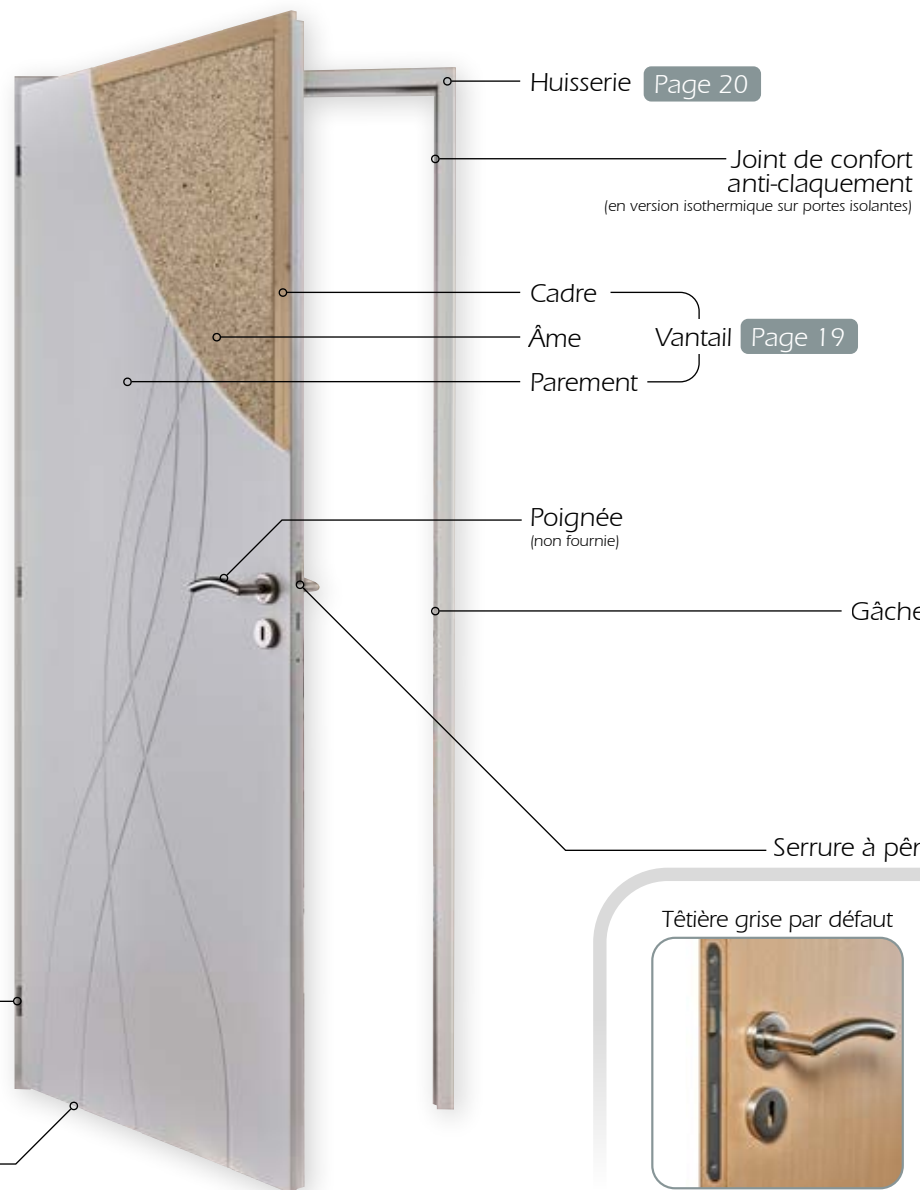

Têtière grise par défaut



Têtière blanche sur porte laquée blanche



COMPOSITION DU VANTAIL ET DESTINATION



| | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|---|
| Modèle | Standard | Confort | Isolante |
| Âme | Alvéolaire | Pleine : panneau aggloméré | Pleine : mousse isolante avec raidisseur métallique |
| Destination | Salon, séjours | Chambres, salle de bain, sanitaires | Accès garage |

LA BONNE PORTE
À LA BONNE PLACE !




DIMENSIONS

Épaisseur du vantail 40 mm (sauf Modulight 50 mm)
Dimensions standards (en mm)
Sur-mesure disponible selon modèle

| 1 vantail | | 2 vantaux (dont semi-fixe) | | 2040 |
|-----------|-----|----------------------------|-----|------|
| 630 | 730 | 630 | 430 | |
| 830 | 930 | 730 | 530 | |
| | | 830 | 630 | |
| | | 930 | 730 | |
| | | | 830 | |
| | | | 930 | |

OUVERTURE ET SENS

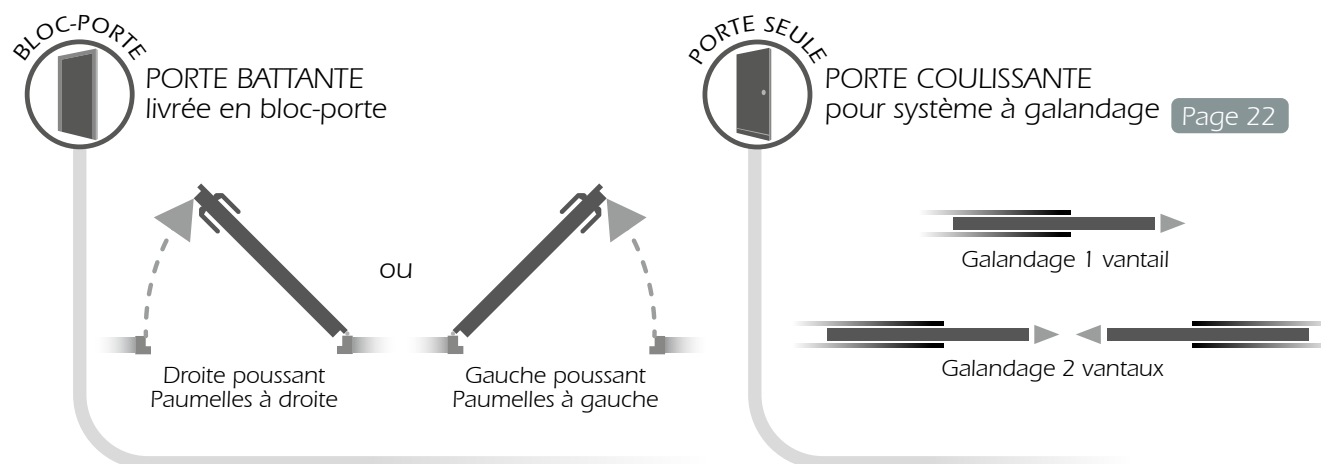

Page 22


HUISSERIES

POSE TRADITIONNELLE À L'AVANCEMENT


- Pour tout type de porte à recouvrement ou à chant droit 1 et 2 vantaux
- Avec joint de confort intégré (joint isothermique sur porte isolante)
- Disponible en 2 qualités : bois résineux ou MDF enrobé




Huisserie en bois résineux prépeint blanc aboutée pour une meilleure stabilité disponible en 3 sections monobloc largeur 45 mm (Premium) & 16 sections (monobloc jusqu'à 116 mm) largeur 57 mm (Premium+)



PREMIUM
PREMIUM+

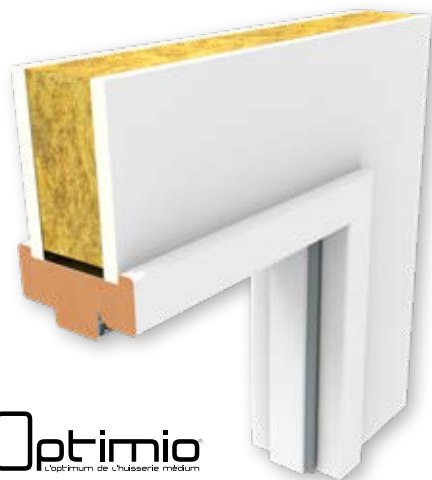


Huisserie en MDF hydrofuge enrobage papier blanc (protégé par un film transparent) pouvant être peint disponible en 5 sections (monobloc jusqu'à 90 mm) largeur 45 mm




Optimio
L'Optimum de l'Huisserie Médium

POSE FIN DE CHANTIER OU RÉNOVATION

- Pour porte à recouvrement
- En MDF enrobé revêtu papier blanc pouvant être peint
- 2 modèles disponibles :

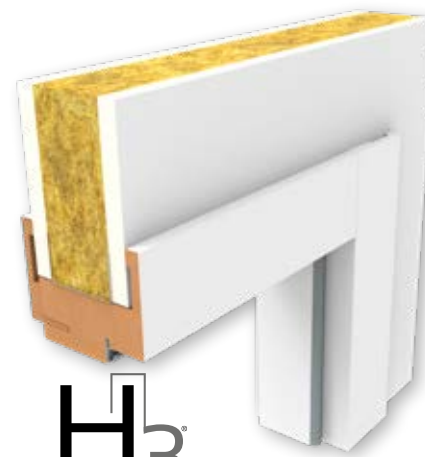


Coupe droite – pour cloison épaisseur 72 mm uniquement Disponible pour portes hauteur 2040 mm largeurs 730, 830 & 930 mm



H3
HUISSERIE
FIN DE CHANTIER



Coupe d'onglet à 45° : Disponible sur une large gamme d'épaisseurs de cloisons



CHAMBRANLE
CONTRE
CHAMBRANLE

FOCUS SUR



LA NOUVELLE HUISSERIE FIN DE CHANTIER POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION EN LOGEMENT

- > Grande facilité d'installation
- > Finition parfaite
- > Compatible avec toutes les portes de communication à recouvrement



RAPIDE

Réalisable en

10'

RÉGLAGES + FINITIONS
COMPRIS



FACILE À POSER



Réglage aplomb
facilité grâce
à des pinces



Patins
d'étanchéité
adhésifs



Pas
besoin
de tréteaux



SANS CONSOMMABLES



Sans colle
Sans mousse
expansive :
plus écologique



Sans vis
Sans pointe



Fixation
par pinces




DESIGN CONTEMPORAIN



Jonction
coupe droite



Revêtement blanc en papier
100g/m² pouvant être peint

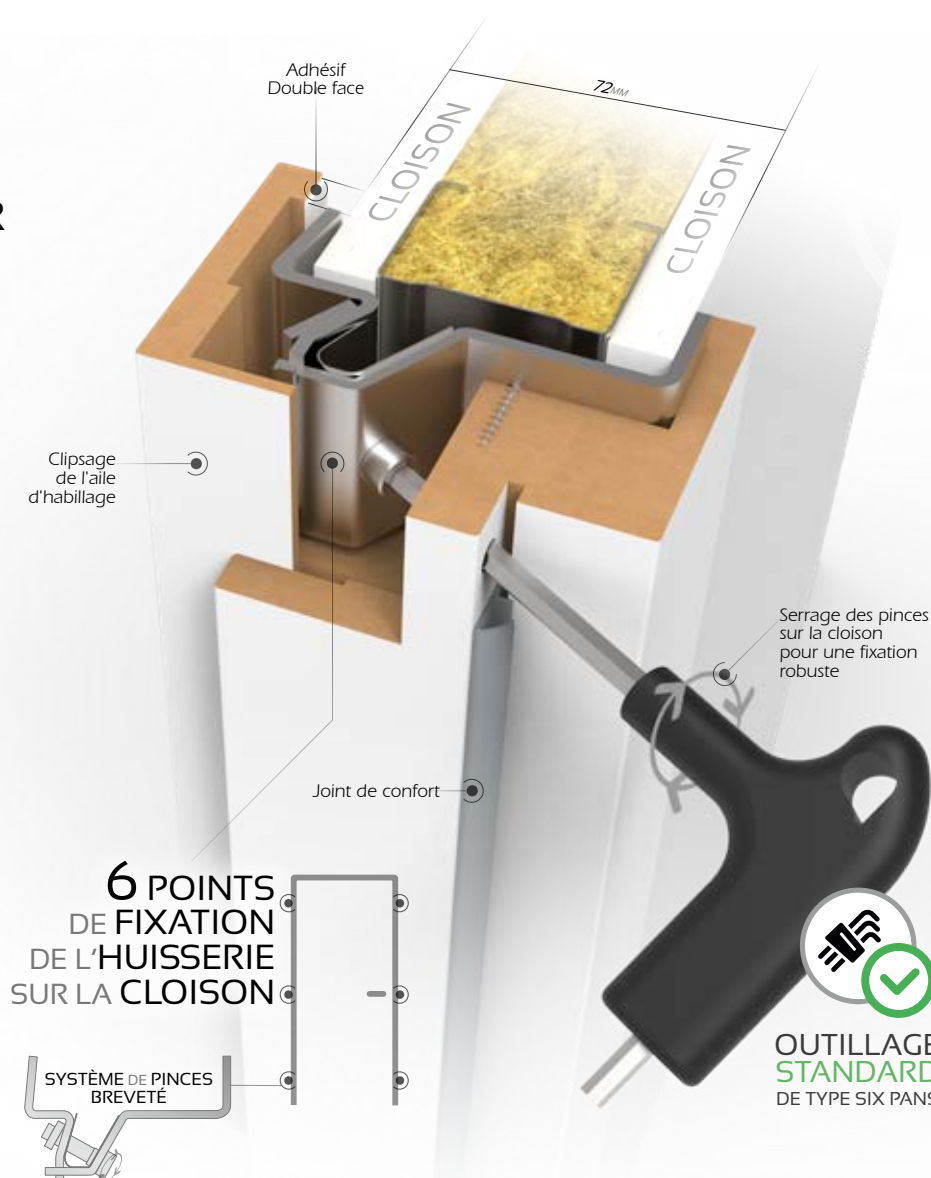

**6 POINTS
DE FIXATION
DE L'HUISSERIE
SUR LA CLOISON**



Adhésif
Double face

72mm

CLOISON

CLOISON

Clipsage
de l'aile
d'habillage

Joint de confort

Serrage des pinces
sur la cloison
pour une fixation
robuste



**OUTILLAGE
STANDARD
DE TYPE SIX PANS**

780/880/980 mm
± 5 mm

2085 mm
± 5 mm

Réservation à prévoir sur cloison et sol finis

| Largeur vantail | Largeur réservation |
|-----------------|---------------------|
| 730 mm | 780 mm |
| 830 mm | 880 mm |
| 930 mm | 980 mm |

RETROUVEZ
PLUS D'INFO SUR
 YouTube





OPTIONS

SERRURE

Serrure 1 point têtère grise
(Têtère blanche sur porte laquée blanc)
avec axe à 50 mm (sauf Thémis isolante
axe à 40 mm) pour bloc-porte standard ou
confort : 4 fonctions disponibles

BEC DE CANE

Pour locaux
ne fermant
pas à clé.

Pour cuisine,
salle de séjour...

**BEC DE CANE
CONDAMNATION**

Verrou à bouton
manœuvrable
de l'intérieur.

Pour toilettes,
salle d'eau...

**PÈNE DORMANT
1/2 TOUR**

Serrure équipée
d'une clé pour
les locaux
susceptibles
d'être fermés.

Pour chambres,
bureaux...

SÛRETÉ

Serrure équipée
d'un cylindre,
apportant 1 point
de fermeture à la
porte.

Pour local
à protéger...

Serrure 3 points
à relevage de béquille
ou automatique
assurant une bonne
compression des
joints de l'huissierie
avec axe à 50 mm
(sauf Thémis axe à
40 mm) pour bloc-
porte isolant assurant
ainsi une étanchéité
à l'air A*3 répondant
aux exigences des
constructions neuves.

Serrure
équipée
d'un cylindre,
apportant
3 points de
fermeture à la
porte.


Pour isoler et
sécuriser l'accès
par le cellier ou
garage, pour
protéger des
locaux...




ÉTANCHÉITÉ BASSE

Préconisée pour améliorer l'isolation thermique et acoustique du bloc-porte en complément du joint sur l'huissierie, 4 solutions sont disponibles :

sur seuil bombé




Joint balai




Plinthe
automatique

seuil à la suisse



35x20mm
Bois exotique capot
d'un profil inox
"passage intensif"



50x20mm
Bois exotique

CAISSON À GALANDAGE

En complément de la porte seule avec entaillage de la rainure basse et de la cuvette, le caisson métallique intégré à la cloison permet d'escamoter quasi intégralement la porte dans le mur. Livré avec habillage et couvre-joints en bois à peindre.

Disponible en version simple vantail (730, 830 & 930 mm) ou doubles vantaux (2x730, 2x830 & 2x930 mm) en 3 versions :

- Caisson 95 mm pour cloison plaque de plâtre 98 mm (rail 48 + 4xBA13)
- Caisson 120 mm pour cloison plaque de plâtre 120 mm (vantail avec parclozes) (rail 70 + 4xBA13)
- Caisson 108 mm pour cloison brique – châssis à enduire



Vantail unique



Double vantaux
à refoulement latéraux opposés

FOCUS SUR



Découvrez le nouveau bloc porte AVM Menuiseries avec ventilation intégrée. Solution innovante et co-développée avec RENSON, la grille **INVISIDO**[®] a été intégrée au bloc porte AVM Menuiseries. Cette solution permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur tout en conservant la performance acoustique. **INVISIDO**[®] est une option disponible sur les blocs-portes chant droit et recouvrement composés d'une huisserie PREMIUM/PREMIUM+ ou OPTIMIO et d'un vantail CONFORT âme pleine.

Profils assemblés en usine pour un meilleur maintien sur la durée de vie du produit



FLUX D'AIR

Profil aluminium laqué blanc

Mousse absorbante qui améliore le traitement acoustique du transfert d'air



RETROUVEZ PLUS D'INFO SUR
 YouTube



Modèle Technidecor HORIS avec huisserie PREMIUM+ à recouvrement

C O L L E C T I O N

PORTES INTÉRIEURES DÉCORATIVES



AVM Menuiseries accompagne, depuis 1945, son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant de façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries et les produits dérivés composant les âmes de portes bénéficient de la certification PEFC™.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AVM - BP 659 - 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL : 02 51 93 32 84 - FAX : 02 51 49 19 16



www.avm-menuiseries.fr